

Förläng med fler moduler



Tellus Duo Funkis helglas



Tellus Duo 80 bågformat tak – 3 sektioner

Tellus Duo

Tellus Duo är vår största låsbara förrådslösning där vi bygger ihop två Tellus-moduler i bredd. Passar perfekt som både cykelgarage, miljöhus och vanligt förråd för många användare.

För Tellus Duo finns två olika takmodeller att välja mellan – Bågformat samt Funkis (pulpettak). Med en bredd på antingen 6,5 m eller 8,0 m byggs Tellus Duo till önskad storlek från 6 kvm till över 100 kvm stort. Fördelen med Tellus Duo är att den kan rymma flera användningsområden i en och samma byggnad. Med hjälp av mellanväggar, extradörrar och olika väggalternativ anpassar vi lösningen efter specifika utrymmen och behov. Fågelskydd ingår.

Tellus Duo levereras delmonterad för platsmontage på betongplintar eller med fotplatta.

SPECIFIKATIONER

Totalbredd: 8 751 mm
Totallängd för 3 sektioner: 6 920 mm,
c/c mått 2 140 mm per sektion.
Totalhöjd: 3 256 mm

Tillval: Härdat glas 6 mm alt. 8 mm Tellus helglas, skivmaterial, sedumtak, LED-belysning, takränna och stuprör, mellanvägg, extra dörr i lackerad aluminium, elslutbleck, cykelställ Bike, hjulhållare Etage, ramlås Rambo, tvåvåningsställ för cykel.

Tillbehör: Askkopp Fyre, Papperskorg Hede, ladd-/förvaringsskåp cykelbatterier, kompressor-pump Aero, cykelpumpen Ventus.

Väggalternativ



Lackerad hållplåt (upptill)
Högtryckslaminat (nedtill)



6 mm härdat glas (upptill)
Högtryckslaminat (nedtill)



Helglas 8 mm härdat glas

Referensobjekt



Bågformat



Funkis helglas



Bågformat tak med sedum



LED-belysning



Cykelställ Bike



Kärl för sopsortering, mellanvägg

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Stomme

Pulverlackerade alternativt anodiserade aluminiumprofiler. Stativben Ø 105 mm, klot Ø 110 mm.

Väggbeklädnad

UV- och väderbeständigt högtryckslaminat 6 mm i ett urval av kulörer. Lackerad hållplåt eller härdat glas 6 mm. Alternativt härdat glas 8 mm + glasade dörrar i aluminium.

Tak

Tak belagt med rökfärgad 10 mm UV-beständig kanalplast (polykarbonat) i utbytbara sektioner. Alternativt sedum (tillval).

Dörr

Wicono-dörr i naturanodiserad aluminium med en ljusöppning på 1260 mm. Kan lackeras i samma kulör (tillval) och förmonteras med elslutbleck för automatisk dörrstyrning (tillval).

Markförankring

Levereras delmonterat för platsmontage på betongplintar/fotplattor.

Belastning

Produkten är beräknad för snö/vindlaster för er snözon.

EPD-certifiering

CE-märkning enligt gällande standard.

Garanti 5 år

Färger

Standardkulör aluminiumprofiler

Svart	Grangrön	Grafitgrå	Brungrön
-------	----------	-----------	----------

Standardkulör skivmaterial

White	Stone Beige	Sand	Cactus Green
Pastel Grey	Mid Grey	Steel Grey	Black

Ansvarig tillverkare

Weland Aluminium

Org.nr: 556097-3272

Björnstorpsvägen, 342 30 Alvesta, Sverige

Tel: 0472-445 00


E-post: info@welandalumi.se

welandaluminium.se

Sektioner 1-6

Tellus Duo är flexibel och går att anpassa utöver angivna mått. Flera tillval finns att tillgå.

Kontakta oss för mer information.



Sektion med
dörr långsida

The image displays technical drawings for three window formats: Bågformat, Funkis, and Funkis. Each format is shown in three views: elevation, side profile, and front view. Dimensions are provided in millimeters.

- Bågformat:**
 - Elevation: Width 7143, Height 3256.
 - Side Profile: Width 6920, Height 2250.
 - Front View: Width 7143, Height 3256.
- Funkis:**
 - Elevation: Width 7159, Height 2803.
 - Side Profile: Width 6920, Height 2250.
 - Front View: Width 7159, Height 2803.



TELLUS DUO 80

Sektioner 1-6

Sektioner	Storlek B: 8 010 mm	m ² (kvm)
Tellus Duo 80-1	L: 2 140 mm	17,0
Tellus Duo 80-2	L: 4 280 mm	34,0
Tellus Duo 80-3	L: 6 420 mm	51,5
Tellus Duo 80-4	L: 8 560 mm	68,5
Tellus Duo 80-5	L: 10 700 mm	85,5
Tellus Duo 80-6	L: 12 840 mm	102


Tellus Duo är flexibel och går att anpassa utöver angivna mått. Flera tillval finns att tillgå.

Kontakta oss för mer information.

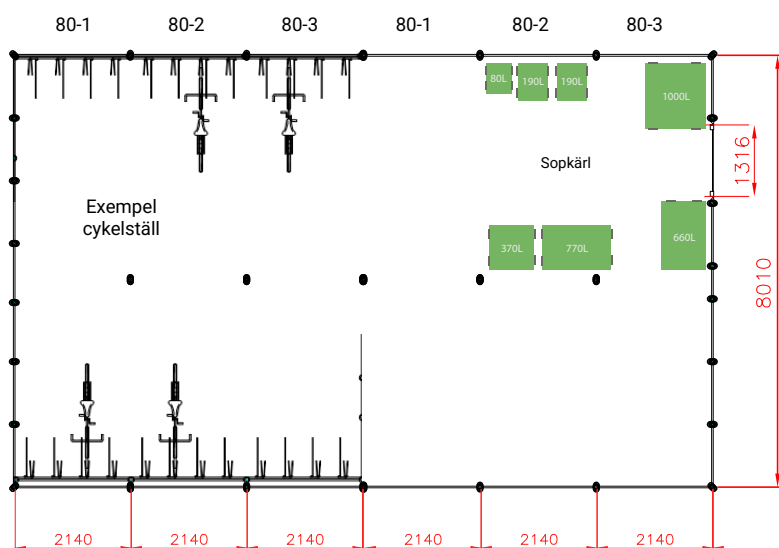


Sektion med
dörr långsida



Taktyper

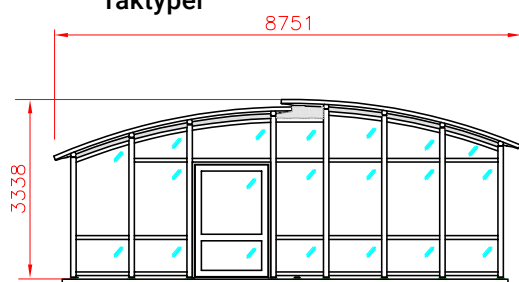


Bågformat

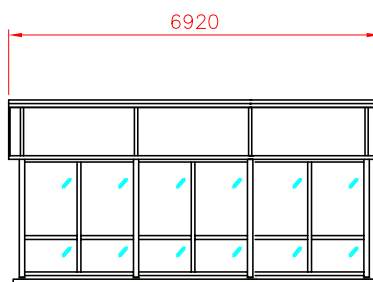

80-1 80-2 80-3

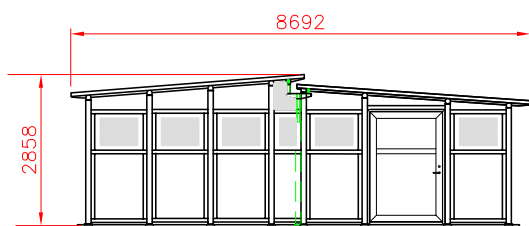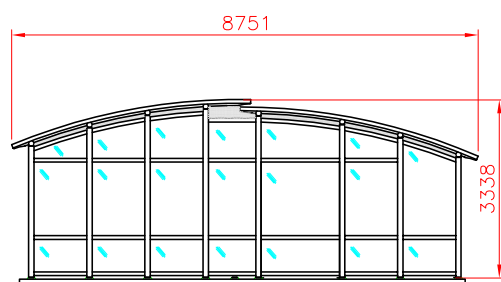

Funkis

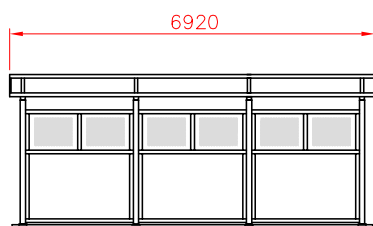

80-1 80-2 80-3

